


MO-18 MINIONDA

CHAPA PERFILADA MINIONDA

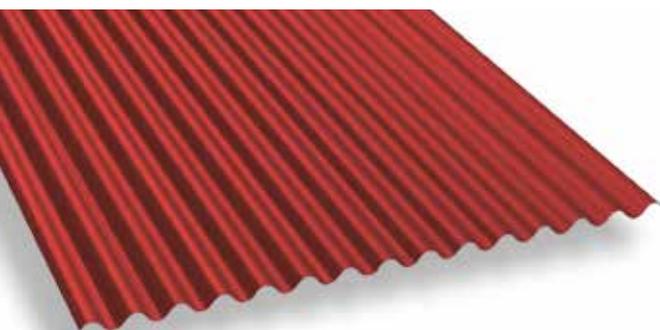

ACABADO
Prelacado /Galvanizado

ESPESORES (mm)

Hasta 1.2

ANCHO ÚTIL 1064 mm


USO

Fachadas

Cubiertas



mm	0,5	0,6
kg/m ²	4,91	5,88

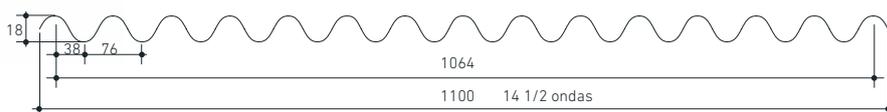

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

(mm) e	(cm ⁴) I	(cm ³) W	(kp x m) M	(kp/m ²) P
0.5	1.705	1.948	27.272	4.906
0.6	2.046	2.325	32.550	5.887
0.7	2.387	2.697	37.758	6.868
0.8	2.728	3.065	42.910	7.850
0.9	3.069	3.429	48.006	8.831
1	3.410	3.789	53.046	9.812

Un perfil en chapa ondulada de 18 mm de alto, disponible en diversos acabados: galvanizado, prelacado y aluzinc, con diversos espesores que pueden ir hasta 1.2 mm.

El ancho útil puede ser de 836 mm, 1.064 mm y 1.292 mm, mientras que la longitud puede estar entre 1.000 mm y 14.000 mm. Bajo consulta puede suministrarse en otros espesores, anchos y longitudes.

FORMAS DE SOLAPE

Solape de 1 onda

Ancho útil { 836/880 mm.
1.064/1.100 mm.
1.292/1.330 mm.

Solape de 1½ onda

Ancho útil { 798/880 mm.
1.000/1.100 mm.
1.210/1.330 mm.

Solape de 2 ondas

Ancho útil { 760/880 mm.
950/1.100 mm.
1.150/1.330 mm.

CARGAS ADMISIBLES (kp/m²) SEGÚN LA DISTANCIA ENTRE CORREAS (m)

e(mm)	1	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75
0.5	272	173	120	88	67	53	42	35
	254	162	112	82	63	50	39	32
0.6	325	207	143	106	81	63	51	42
	303	194	134	99	75	59	47	39
0.7	377	241	167	122	93	73	60	50
	352	225	156	114	87	68	56	46
0.8	428	273	190	140	106	83	67	56
	400	255	177	130	99	78	63	52
0.9	480	306	212	156	120	93	76	62
	448	286	198	146	112	87	71	58
1	530	338	235	172	132	103	83	70
	496	316	219	161	123	97	78	65