


PANEL AGRO 3GR

PANEL CUBIERTA CON TAPAJUNTA DE USO AGRÍCOLA

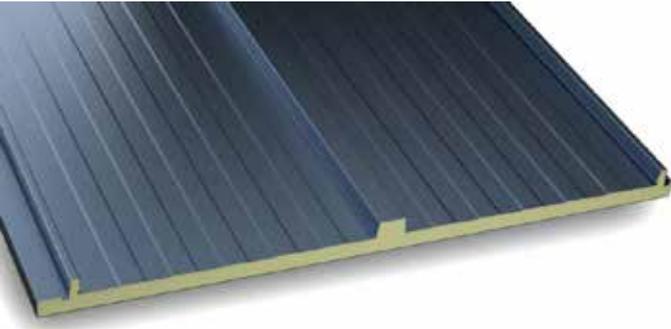

CARA EXTERIOR
Acero prelacado


AISLANTE
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)

CARA INTERIOR
Poliéster

ESPEORES (mm)
30/40/50


ANCHO ÚTIL 1000 mm

USO
Cubiertas inclinadas



CARACTERÍSTICAS

Panel sándwich para cubiertas inclinadas, en el que se coloca una lámina de poliéster en su cara interior. Panel especialmente desarrollado para instalaciones agropecuarias. Su uso está recomendado en zonas de fuerte corrosión y de ambientes agresivos. Su recubrimiento interior está elaborado a partir de resinas poliéster con refuerzo de fibra de vidrio.

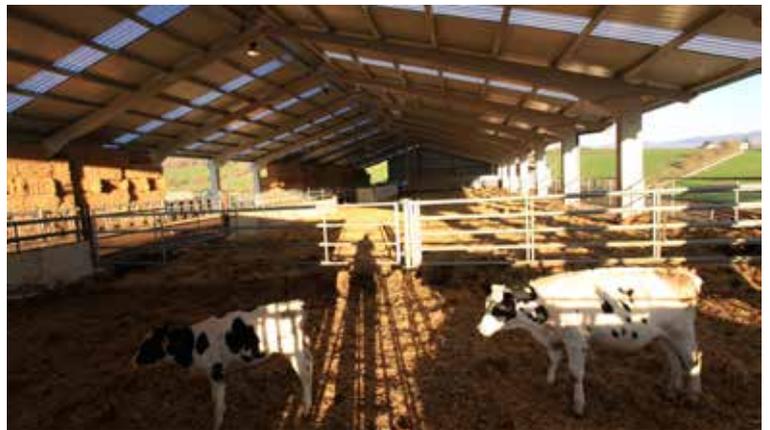

PESO en kg/m ²		ESPEORES		
Perfiles	Chapa	30	40	50
3 GR	0.5	5.90	6.30	6.70

CARGAS DE UTILIZACIÓN EN AGROPANELES

PANEL AGRO 3GR

L	30/0.5(kg/m ²)			
	1 Vano		2 Vanos	
	Presión	Succión	Presión	Succión
1.0	263	278	265	276
1.2	181	195	182	194
1.4	113	125	132	144
1.6	73	86	100	112
1.8	49	63	77	90
2.0	-	48	61	74
2.2	-	-	50	62
2.4	-	-	41	53
2.6	-	-	-	46
2.8	-	-	-	41

L	30/0.4(kg/m ²)			
	1 Vano		2 Vanos	
	Presión	Succión	Presión	Succión
1.0	201	224	212	212
1.2	138	138	146	149
1.4	87	87	106	111
1.6	56	56	79	86
1.8	-	-	62	69
2.0	-	-	49	57
2.2	-	-	39	48
2.4	-	-	-	42